
## 720~870 15 15 09 **−**-∰-**−** 切欠 370 645 側板 底板 812 746~896 把手 ※オプション -面材背面:把手取付用ガイド穴

, ------

750~900

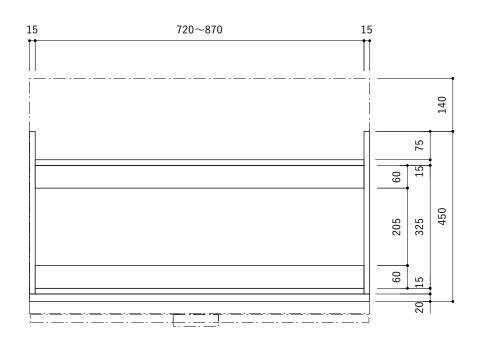

## 前板 386 前板 386 R 1.5 20 3 側板 622

分離台輪 450

645

55

## ■仕様表

No.	名称	仕様
1	面材	メラミンポストフォーム扉 or メラスクープJ型 (※)
2	台輪 サイドパネル オーダーパネル	メラミン化粧板
3	キャビネット	パーチクルボード ホワイト
4	コンロフィラー	_
5	把手 (※)	ステンレス バイプレーション仕上 (※) はオプションを示す

(※) はオプションを示す

## ご注意

※止水栓、コンセントやガス管は商品に含まれていません。

現場でご用意して接続してください。

※床暖房などの設置範囲にご注意ください。

※製品の寸法は交差があります。

※コンロを設置する場合、コンロ側に側面壁がある場合は、

壁不燃または防熱板を使用してください。


(消防法・火災予防条例に基づく処理をしてください。)

※キッチン側面に壁がある場合、巾木などの干渉にご注意ください。

※均等荷重は、引出しは30kg(食洗機下は20kg)、棚板は12kgです。

※引出し用面材の裏側には把手取付用のガイド穴が2箇所あります。

開き戸には穴はありません。

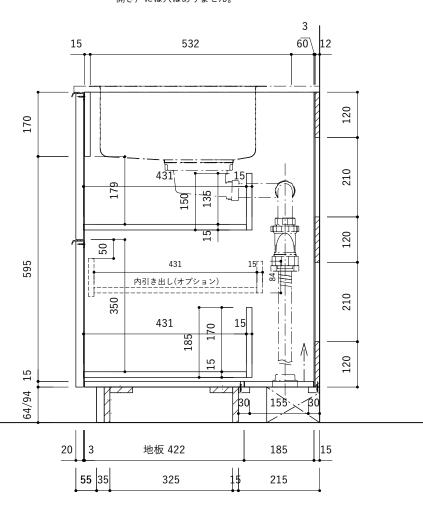

前板

前板:

780

64/94

844/874

140