


ステンレスの手摺



安全上のご注意


- 商品を開梱して、外観に損傷がないことを確認してください。
万一商品に破損や異常がある場合・部品が不足している場合は、contact@r-toolbox.jp までご連絡ください。
- タイルやエコカラットなどの厚みがあって割れやすい壁仕上げ材には施工しないでください。
- 外構で使用する場合は、現場でビスをご用意ください。
- 重量のある商品ですので取り付けは、2名以上で行ってください。
- 外構で 사용되는場合は、軒下などの雨が直接当たらないスペースに設置してください。
- ブラケットは、石膏ボードなどの壁下地材のみに直接取付けることはできません。
必ず 桟木（厚さ30mm×横105mm以上）や間柱、12mm以上の合板に設置してください。（右図参照）

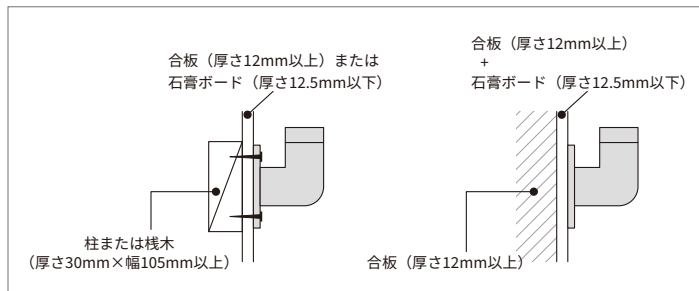


手摺の設置位置について

階段有効幅

室内に取り付ける場合、階段有効幅は建築基準法に基づき、750mm以上確保してください。

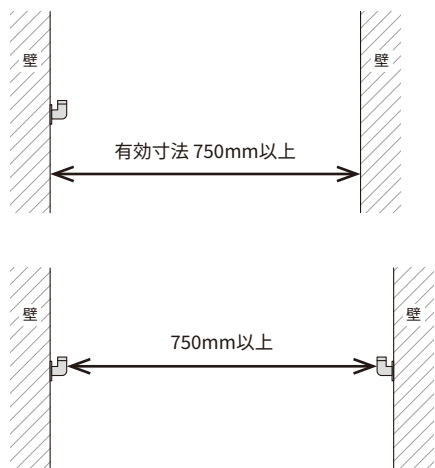

手摺取り付け位置の目安の高さ

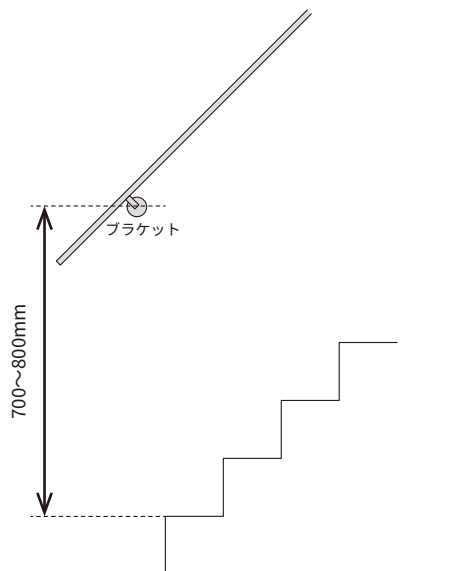

施工後の確認

- 取付け完了後、取付ねじのゆるみがないか確認してください。
- 取付け完了後、手すりをゆすってもガタツキのないことを確認してください。