

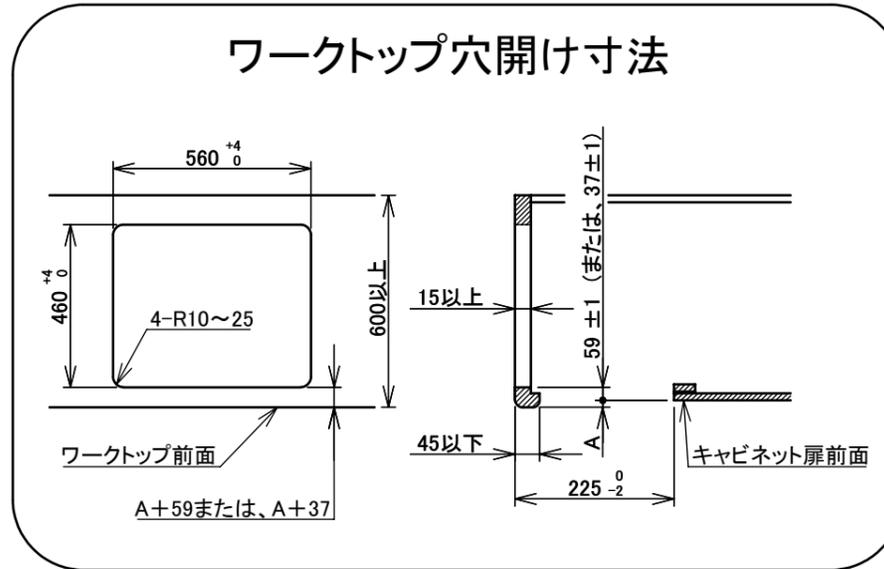
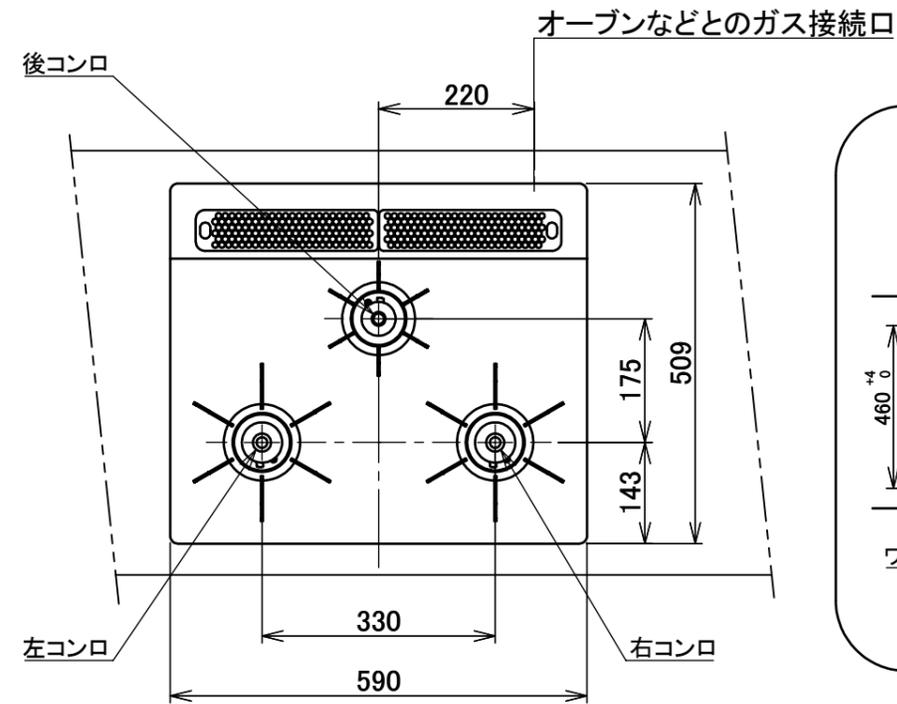
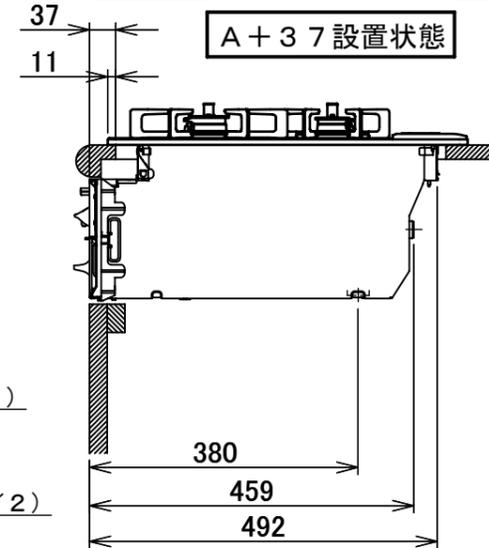


仕様

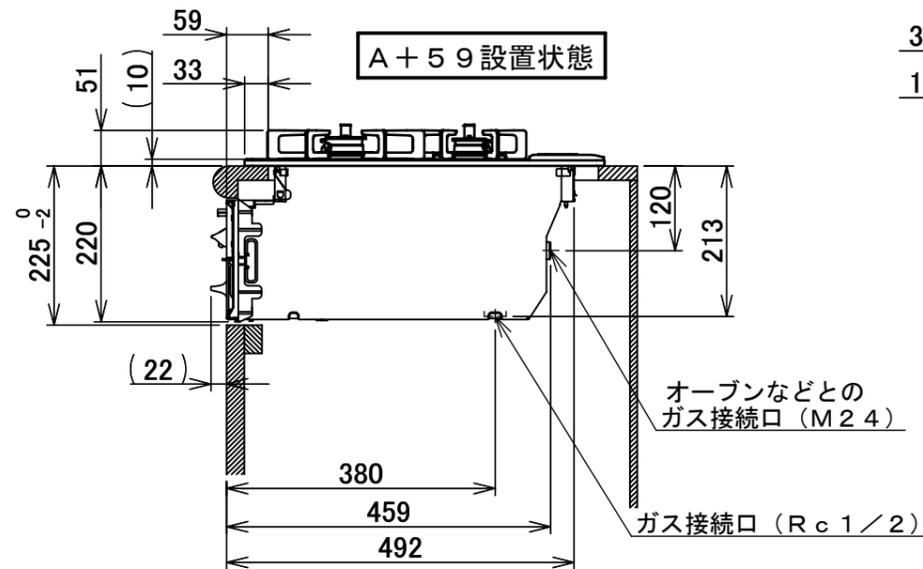

| 項目 | 記 | | |
|-------------|--|--|-------------|
| 型式名 | DW32V6WT | | |
| 外形寸法(mm) | 高さ | 271(全高) | |
| | 幅 | 596(トッププレート部590) | |
| | 奥行 | 492 | |
| グリル有効寸法(mm) | 幅219×奥行320.5×高さ62 | | |
| 質量(kg) | 18(本体)、22.5(梱包含む) | | |
| 接続 | ガス | Rc1/2(下接続)、M24(右後接続) | |
| | 電源 | DC 3.0V (アルカリ乾電池 単1形×2個) | |
| ガス消費量 | | 13A | LP |
| | | kW(kcal/h) | kW(kg/h) |
| | 全点火時 | 9.28(7980) | 9.28(0.665) |
| | 左・右コンロ | 3.50(3010) | 3.50(0.251) |
| | 後コンロ | 1.28(1100) | 1.28(0.092) |
| グリル | 2.03(1750) | 2.12(0.152) | |
| 器具栓方式 | プッシュ&レバー式 | | |
| 点火方式 | 連続放電点火式 | | |
| 立消え安全装置 | 熱電対式 | | |
| 左・右コンロ | 安全モード | 調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、中火点火機能、消し忘れ消火機能(30~120分(変更可)、自動温調時:30分、高温炒めモード時:30~60分(変更可)) | |
| | 調理モード | 温度キープ(140・150・160・170・180・190・200℃)、湯わかし(5分保温)、炊飯(ごはん・おかゆ)、高温炒め、タイマー(1~99分、高温炒めモード時は連続使用時間60分)【右コンロのみ】 | |
| 後コンロ | 安全モード | 調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、消し忘れ消火機能(30~120分(変更可)) | |
| グリル | 安全モード | 過熱防止センサー、立消え安全装置、消し忘れ自動消火機能(15分) | |
| | 調理モード | タイマー(1~15分)、プレートあたため機能 | |
| その他 | 低荷重コンロセンサー、両面焼グリル、カスタマイズ機能、電池交換サイン、ロック機能、点火/消火ボタン戻し忘れブザー、強火切替お知らせブザー(コンロ) ・トッププレート:クレールブラックガラス ・ごとく:ブラックホーロー ・パネル:シルバー ・同梱:お試し用乾電池(マンガン単1形:2個) | | |

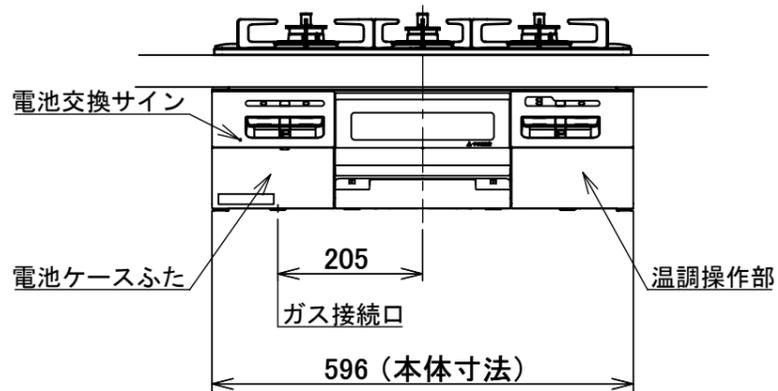

注記

1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
2. 本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物のある場合は防火性能評定品ラベルの内容に従って設置してください。

| | | | |
|----|---------------|----|---------|
| 品名 | DW32V6WTP1SV | 作成 | 2024.05 |
| 名称 | 3口こんろ 両面焼グリル付 | 調整 | |
| | | 尺度 | Free |



住宅設備機器図面



単位(mm)